

コメットシリーズ

AIKO-A-MDE72Mw

フルスクリーン片面 660W-690W

 局部遮蔽に対する出力の最適化  より優れた温度係数  著しい高温抑制効果  クラック耐性

 より多い発電量  より低いBOSコスト  意匠性が高い外観  フルスクリーン技術



red dot winner 2023



製品保証



出力保証




AIKO-A-MDE72M_w

量産最大出力

最高變換效率

初年度の出力減衰率

2-30年每年功率衰减

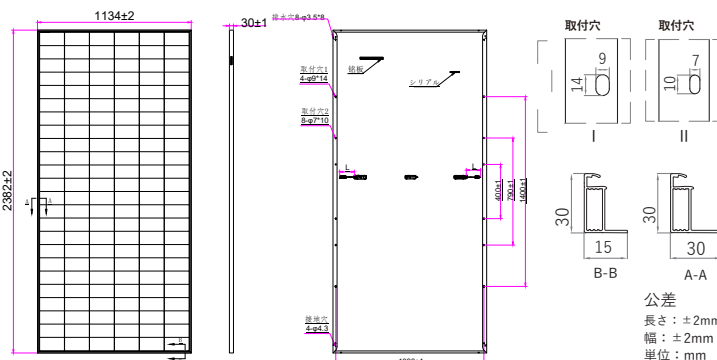

出力公差：0~+3%

製品仕様	
セルタイプ	N型ABC
表面ガラス	3.2mm ARコーティング強化ガラス
裏面カバー	高耐候性バックシート
フレーム	アルマイト処理アルミニウム合金
ケーブル	4mm ² (IEC) 12AWG(UL) +400mm、-200mm
セル枚数	144(6*24)
ジャンクションボックス	IP68規格、ダイオード3個
コネクタ	MC4オリジナル
重量	28.2kg±3%
サイズ	2382*1134*30mm
梱包仕様	36枚/パレット 180枚/20'GP 720枚/40'HC

短絡電流溫度係數 α	+ 0.05% / °C
開放電壓溫度係數 β	- 0.22% / °C
最大出力溫度係數 γ	- 0.26% / °C

動作温度範囲	- 40°C~+70°C
最大直列ヒューズ定格電流	25A
安全保護等級	Class II
最大システム電圧	DC1500V
最大許容静荷重	+5400Pa/-2400Pa
雷衝撃テスト	直径25mm、衝撃速度23m/s
火災等級	IEC ClassC



* 製品データの更新は2024年5月まで。
AIKOは本書類の記載内容について、予告なく変更される権限があります。
DS JP 2405 V1.5